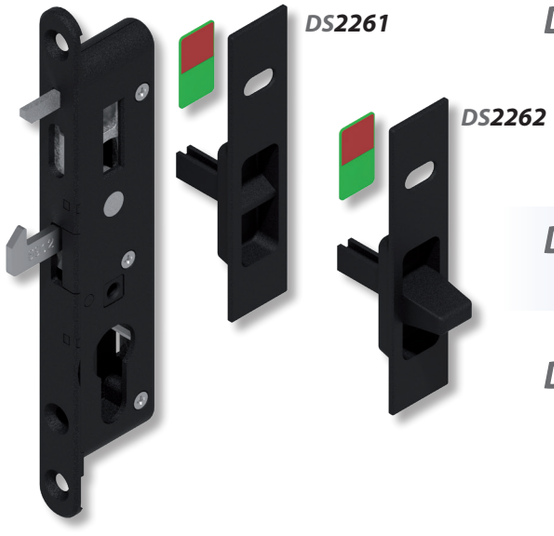

DS2389 ***Boîtier de manoeuvre***
Avec anti-fausse manoeuvre.
Crochet réglable de 9 à 14mm.
Pour profils de 32 à 48mm. d'épaisseur.
Peut être équipé d'un cylindre ou demi-cylindre de type européen à panneton DIN.

DS2261 ***Bouton creux*** *pour le 2d vantail.*
En plastique noir
Fixation par vis pression

DS2262 ***Bouton saillant*** *pour le 1er vantail.*
En plastique noir
Peut se monter avec la poignée de tirage ***DS7248***
Fixation par vis pression

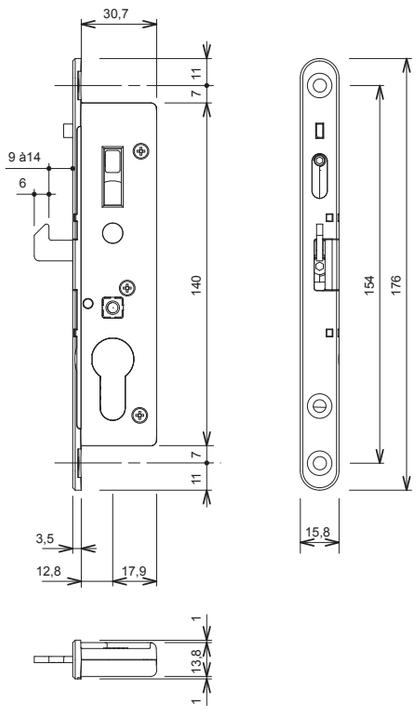

Légende usinage :
. A Fixation du boîtier DS2389.
. B Fixation de la poignée DS7248.
. C Fixation de la poignée DS7249 Droite ou Gauche.
. Fixation recommandée par vis M5 avec écrou noyé.
. Fixation du bouton poussoir par vis STHc Ø5 située sur la têtière du boîtier DS2389.

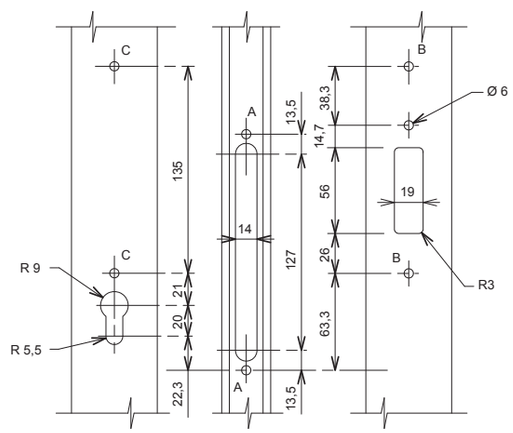

DS7248 ***Poignée de tirage*** *en aluminium*
Adaptable avec les boutons ***DS2261*** *et* ***DS2262****.*



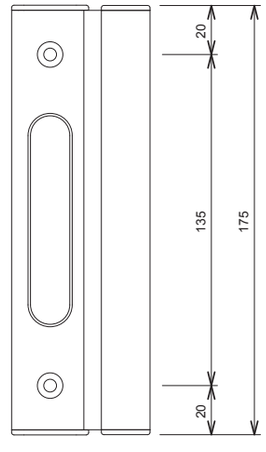

DS7249* ***Poignée de tirage*** *en aluminium.*
(droite ou gauche)*
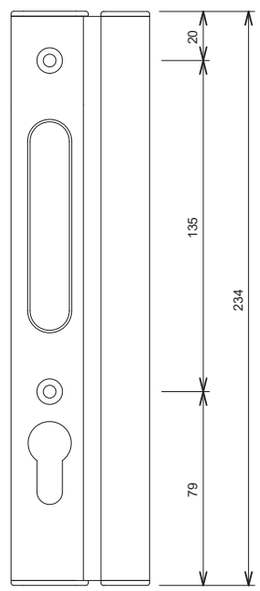
** Ces poignées ont une main, Droite ou Gauche (voir schéma ci-dessous), cette information est à préciser lors de la commande.*