

Gâches hautes, voir
pages 135 à 137

Position du pêne
Haute ou latérale



video de
réglage
du pêne


Tringle
DS6888
DS6891



Le PAD est
toujours fourni
en vert RAL6032

Gâches latérales, voir
pages 135 à 137

Le pêne central
est escamotable



Position du pêne
Basse ou latérale

Gâches basses, voir
pages 135 à 137

DS9319 **Crémone FU-PAD CF 3 points** comprenant :
. 1 boîtier central avec plaque poussoir
. 2 verrous secondaires haut et bas à pêne repositionnable (breveté)

DS6888 **Tringle aluminium** 11,7mm x 11,7mm
1 x 2500mm (avec pions de glissement)

DS7231 **Tringle aluminium** 11,7mm x 11,7mm
2 x 1250mm (avec pions de glissement)

Produit concernant les dispositions de la Directive UE
Produits de la construction (89/106/CEE)
Conçue pour répondre à la norme NF EN 179 : 2008

Apte à équiper des blocs-portes résistant au feu / étanches aux fumées :
2 heures - appréciation de laboratoire n°EFR-25-004404.
Classe EI₂ 120 selon NF 1634-1



0333-CPR-160016										2025
EN 179 : 2008										
3	6	6	0	1	4	2	2	B	A	
3	6	6	B	1	4	2	2	B	A	

Déclaration de performance n°dop-CDS9318
Disponible sur notre site web à l'adresse :
www.lacroiseeds.fr/files/dop-CDS9318.pdf




DS9359 **Ensemble complet FU-PAD CF 3 points** comprenant :
. 1 crémone **DS9319**
. 1 jeu de tringles **DS7231**
. 1 gâche de sol **DS9312**
. 3 gâches latérales **DS9313**


Les crémones "DISCOVERY" permettent de condamner les vantaux d'une porte située sur une voie d'évacuation à condition de respecter les préconisations suivantes :

Bloc-porte à recouvrement

Les deux vantaux sont déclarés issues de secours, sous réserve que la manœuvre de la fermeture d'urgence entraîne l'ouverture des deux vantaux.

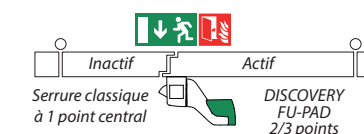


Seul le vantail actif est déclaré issue de secours

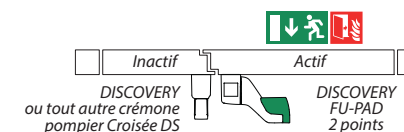

Bloc-porte sans recouvrement

Les deux vantaux sont déclarés issues de secours.

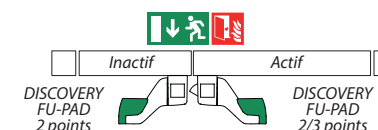


Fonctions

- . Ouverture logique par appuis sur la palette
- . Fournie à main Gauche
- . Inversion rapide du sens de la main lors du montage
- . Sur les points haut et bas, il est possible de placer le pêne sur le coté
- . Le point central peut être rentré et occulté pour transformer une fermeture 3 points en version 2 points
- . Tringles identiques aux fermetures "DÉESSE", "DEFY" et "DUALIS"

Matériaux utilisés

- . Mécanismes en acier zingué
- . Leviers en aluminium thermolaqué
- . Capots thermolaqués.
- . Tringlerie en aluminium extrudé thermolaqué.
- . Obturateurs teintés masse :

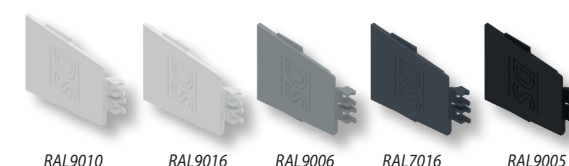

Domaine d'application

Les Fermetures d'urgence DISCOVERY conviennent à tous types de porte BOIS/ALU/PVC/ACIER montées sur pivot ou sur paumelles, n'excédant pas 200kg et de dimensions inférieures ou égales à 2520mm de haut / 1320mm de large. Elles peuvent être utilisées sur tout type de porte située sur un dégagement réglementaire. Lorsqu'elles sont associées aux accessoires dit "Coupe-Feu (CF)" - voir page 135 - elles sont aptes à équiper les blocs-portes résistant au feu et/ou étanches aux fumées de grade Ei2 120 - PV n° EFR-25-004404 APL.