

- DS9301**  **Crémone Crossbar 1 point** comprenant :
- . 1 boîtier serrure
 - . 1 boîtier relevage
 - . 2 platines/gabarits de fixation en matériau de synthèse

- DS9298**  **Barreau acier** 15mm x 30mm
1 x 1150mm

- DS9299**  **Barreau acier** 15mm x 30mm
1 x 850mm



Notice
de pose



Barreau
DS9298
DS9299

Gâches latérales,
voir pages 136 et 137




Produit concernant les dispositions de la Directive UE
Produits de la construction (89/106/CEE)
Conçue pour répondre à la norme NF EN 179 : 2008



0333-CPR-160015	2025
EN 1125 : 2008	
3	6
6	0
1	4
2	2
A	A




Déclaration de performance n°dop-CDS9301
Disponible sur notre site web à l'adresse :
www.lacroiseeds.fr/files/dop-CDS9301.pdf

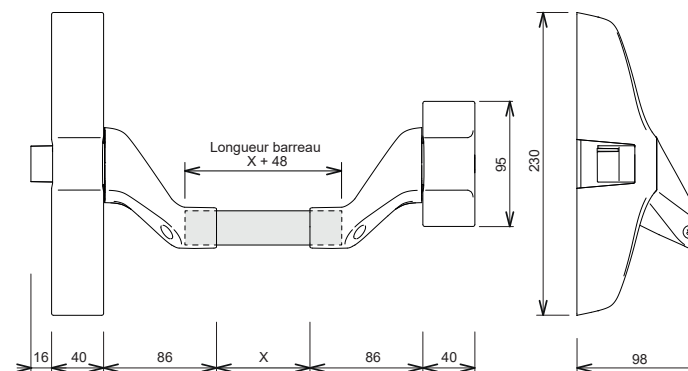


Les crémones "DISCOVERY" permettent de condamner les vantaux d'une porte située sur une voie d'évacuation à condition de respecter les préconisations suivantes :

Bloc-porte à recouvrement

Le vantail actif est déclaré issue de secours




Seul le vantail actif est déclaré issue de secours

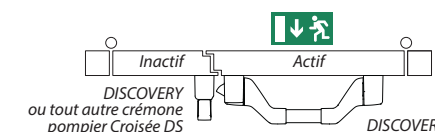

Bloc-porte sans recouvrement

Les deux vantaux sont déclarés issues de secours.

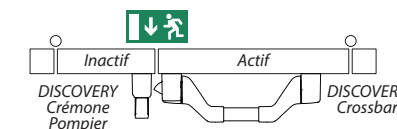

Fonctions

- . Ouverture logique par appuis sur la barre
- . Fournie à main Gauche
- . Inversion rapide du sens de la main lors du montage
- . Fonction Passage libre (Dogging)

Matériaux utilisés

- . Mécanismes en acier zingué
- . Leviers en aluminium thermolaqué
- . Capots thermolaqués
- . Barreau en acier thermolaqué

Domaine d'application

Les Fermetures anti-paniques DISCOVERY conviennent à tous types de porte BOIS/ALU/PVC/ACIER montées sur pivot ou sur paumelles, n'excédant pas 200kg et de dimensions inférieures ou égales à 2520mm de haut / 1320mm de large. Elles peuvent être utilisées sur tout type de porte située sur un dégagement réglementaire.

